

LED-Ex -Anbauleuchte und Festmontage

LED-Ex-Anbauleuchte und als Festmontage


KE-LED-EX 5024 Armatur



Abmessungen Standardzuleitung



Abmessungen Durchgangsverdrahtung

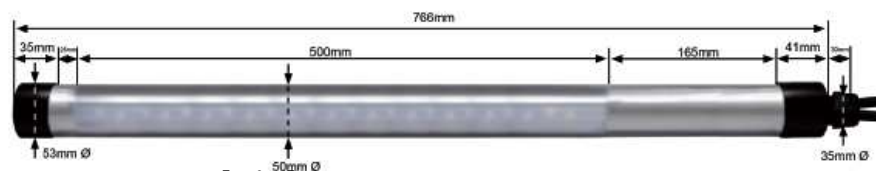

mit Durchverdrahtung

**Technische Daten:
Typ: 978-ABLEX...**

- **Leuchtmittel:** 24 POWER LEDs
- **Lumen:** ca. 2.400
- **Spannungen:** 230V AC / 110V / 24V
- **Schutzrohr:** Polycarbonat, 50 mm Ø
- **Abschlussteile:** Aluminium schwarz eloxiert
- **Zubehör:** inkl. 2 Befestigungsklammern
- **Zuleitung:** 10m H07RN-F 2x1 mm²
- **Stecker:** ohne (offenes Leitungsende)
- **Sonderversion:** mit Durchverdrahtung (auf Anfrage)
- **Schutzart Leuchte:** IP68 -50m/5h
- **Schutzklasse:** II
- **Kennzeichnung:** CE
- **Länge der Leuchte:** 770 mm

ATEX-Kennzeichnung:EX II 2 G Ex e mb IIC T4 Gb
EX II 2 D Ex tb IIIC T105° Db IP68

Gerätegruppe: II

- Kategorie:** 2G und 2D
- geeignet für: Zone 1 und 2, 21 und 22
- Temperaturklasse:** T4
- Prüfzertifikat: ISSeP16ATEX0021X

Art.-Nr	LED-Ex Handlampe
978-ABLEX24LED230/10 (Armatur)	Ausführung: 230V mit 10m Zuleitung ohne Stecker (offenes Leitungsende)
978-ABLEX24LED110/10 (Armatur)	Ausführung: 110V mit 10m Zuleitung ohne Stecker (offenes Leitungsende)
978-ABLEX24LED024/10 (Armatur)	Ausführung: 24V mit 10m Zuleitung ohne Stecker (offenes Leitungsende)